

CDP LINE V2 DEHUMIDIFIER



DESHUMIDIFICADORA / **DEHUMIDIFIER** / DESHUMIDIFICATEUR

FLUIDRA
INDUSTRY
TALLERES DEL AGUA



CDP LINE 2

NOVEDADES

EXTERNAMENTE:

- Nuevo diseño más atractivo, de líneas simples y elegantes.
- Nuevo sistema de colocación en pared, más sencillo y rápido.
- Nueva interfaz de usuario más visible y atractiva.
- Nuevo frontal más ligero y fácil de instalar y desinstalar.
- Nueva carátula frontal personalizable con el diseño elegido por el cliente. Calidad fotográfica.

INTERNAMENTE:

- Rediseño de componentes internos para facilitar la accesibilidad.
- Nueva generación de compresores más fiables y silenciosos.
- Nueva generación de ventiladores helio-centrífugos, más fiables y silenciosos.
- Nueva estructura interna modular que facilita la sustitución de componentes.
- Nueva estructura interna plástica que reduce el nivel sonoro del equipo.

NEW FEATURES

EXTERNALLY:

- New attractive design, simple and elegant lines.
- New wall-mounting system, easier and faster.
- New user interface more visible and attractive.
- New front cover, lighter and easier to install and uninstall.
- New customizable faceplate, design chosen by customer. Photographic quality.

INTERNALLY:

- Redesign of internal components for easier accessibility.
- New generation of compressors, more reliable and quieter.
- New generation of centrifugal fans with backward curved blades, more reliable and quieter.
- New modular internal structure that facilitates component replacement.
- New plastic internal structure that reduces overall equipment noise level.

NOVEAUS

EXTERNE:


- Nouveau design attrayant, des lignes simples et élégantes.
- Placement new mur, plus facile et plus rapide.
- Nouvelle interface utilisateur plus visible et attrayant.
- Nouvelle face avant plus léger et plus facile à installer et à désinstaller.
- Nouveau design façade personnalisable choisi par le client. Qualité de la photo.

INTERNE:


- Refonte des composants internes pour un accès facile.
- Nouvelle génération de compresseurs plus fiables et plus silencieux.
- Nouvelle génération de ventilateurs heliocentrífugos, plus fiables et plus silencieux.
- Nouvelle structure interne qui facilite le remplacement de composants modulaires.
- Nouvelle structure interne en plastique qui réduit le niveau de bruit de l'équipe.




NEW EXTERNAL DESIGN




NEW FRONT COVER WITH
PERSONALIZABLE FRONT PLATE




NEW INTERNAL ASSEMBLY



NEW COMPRESSORS FAMILY



NEW HELIO-CENTRIFUGAL FANS



NEW INTERNAL STRUCTURE

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento, sin previo aviso.

We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

Nous nous réservons le droit de changer totalement ou partiellement les caractéristiques de

CDP LINE V2 DEHUMIDIFIER





DESHUMIDIFICADORA / **DEHUMIDIFIER** / DESHUMIDIFICATEUR

FLUIDRA
INDUSTRY
TALLERES DEL AGUA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES																	
MODELS		CDP LINE - 2					CDP LINE - 3				CDP LINE - 4				CDP LINE - 5		
CODES	Just dehumectation	65891					65892				65893				65894		
	With Boiler coil	65895					65896				65897				65898		
	With heating elements	65899					65900				65901				65902		
DEHUMECT. CAPACITY		l/hour		2,0			3,0			4,0			5,0				
HEATING CAPACITY		Boiler Coil (W)		6.000					12.000								
		Heating elements (W)		4.000					5.000								
ELECTRICAL SUPPLY		V/Ph/Hz		230/50/I+N					230/50/I+N								
FAN		m³/hour		850					1.000								
PRESSURE DROP (AIR)		Pa		80					150								
CASING-STRUCTURE		EPP + POLYCARBONATE + PMMA															
REFRIGERANT		Type		R410-A													
WATER CONNECTION		inches		1/2"													
PRESSURE DROP (WATER)		KPa		10					60								
HIGH PRESSURE ALARM		(bar)		34 - 31 bar / 500 - 450 psi													
LOW PRESSURE ALARM		(bar)		3 - 5 bar / 40 - 80 psi													
SOUND		LpA dB(A)		54,7 @ 3 mts. (UNE-EN 12102)					60 @ 3 mts. (UNE-EN 12102)								
DIMMENSIONS (mm)		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		400	800	1.075	290	67	80	610	30	480	152	120	531	825	325	45	50
NET WEIGHT		Boiler Coil (Kg)		54			56			63			65				
		Heating elements (Kg)		50			52			58			60				
GROSS WEIGHT		Kg		Add 5 Kg to Net Weight values.													

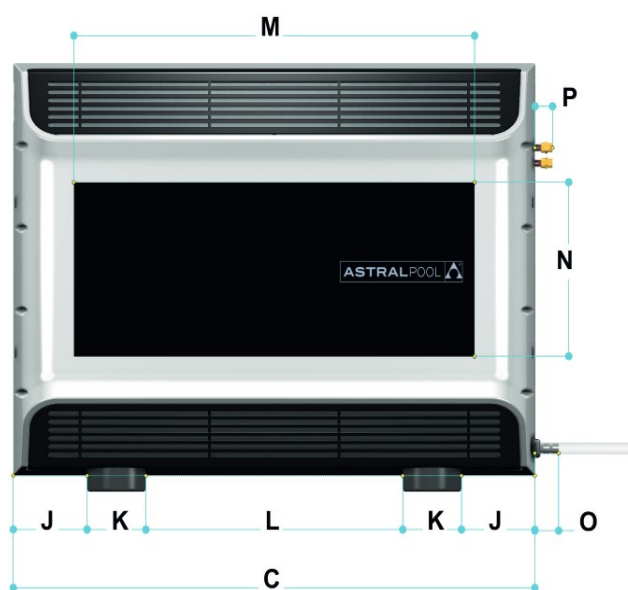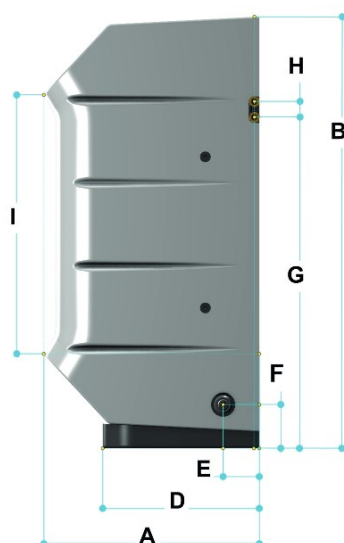

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento, sin previo aviso.

We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

Nous nous réservons le droit de changer totalement ou partiellement les caractéristiques de

CDP LINE V2_16.09.27